

UNI SPLIT

SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32



ASC-18BI ASC-42BI
 ASC-24BI ASC-48BI
 ASC-30BI ASC-60BI
 ASC-36BI

- Autorestart
- 3-D spirálový ventilátor
- Čtyřcestná kazeta
- Čerpadlo kondenzátu
- ON/OFF kontakt
- Otvor pro přisávání čerstvého vzduchu
- Volitelný wifi modul



ASC-XXBI

ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI



DC INVERTER

MODEL		ASGE-18BI ASC-18BI	ASGE-24BI ASC-24BI	ASGE-30BI ASC-30BI	ASGE-36BI ASC-36BI	
Výkon chlazení / topení	kW	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0	
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	5,9 / 4,0	7,2 / 3,9	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A+ / A	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	
Akustický tlak v 1,4 m	vnitřní	44 / 39 / 36 / 33	43 / 42 / 40 / 39	49 / 47 / 44 / 41	50 / 48 / 46 / 42	
	venkovní	50	52	53	55	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	570x265x570 / 17	840x240x840 / 29	840x240x840 / 29	840x240x840 / 31	
	venkovní	818x596x302 / 39	892x698x340 / 53	920x790x370 / 60	940x820x460 / 83	
	panel	620x47.5x620 / 3	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	

MODEL		ASGE-36BI-3 ASC-36BI	ASGE-42BI-3 ASC-42BI	ASGE-48BI-3 ASC-48BI	ASGE-60BI-3 ASC-60BI	
Výkon chlazení / topení	kW	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A	
Akustický tlak v 1,4 m	vnitřní	50 / 48 / 46 / 42	51 / 49 / 46 / 42	52 / 51 / 48 / 45	54 / 52 / 50 / 48	
	venkovní	55	56	57	57	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	840x240x840 / 31	840x240x840 / 33	840x240x840 / 36	840x240x840 / 36	
	venkovní	940x820x460 / 89	940x820x460 / 95	940x820x460 / 99	900x1345x340 / 112	
	panel	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	

PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

ASF-12BI ASF-36BI
 ASF-18BI ASF-42BI
 ASF-24BI ASF-48BI
 ASF-30BI ASF-60BI

- Autorestart
- ON/OFF kontakt
- Volitelný wifi modul

ASF-XXBI



ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI



DC INVERTER

MODEL		ASGE-12BI ASF-12BI	ASGE-18BI ASF-18BI	ASGE-24BI ASF-24BI	ASGE-30BI ASF-30BI	ASGE-36BI ASF-36BI
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	39/36/32/28	44 / 42 / 39 / 36	45 / 44 / 41 / 38	49 / 47 / 45 / 43	49 / 47 / 45 / 43
	venkovní	50	50	52	53	55
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	870x665x235 / 25	870x665x235 / 26	1200x665x235 / 31	1200x665x235 / 31	1200x665x235 / 32
	venkovní	818x596x302 / 37	818x596x302 / 39	892x698x340 / 53	920x790x370 / 60	940x820x460 / 83
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24

MODEL		ASGE-36BI-3 ASF-36BI	ASGE-42BI-3 ASF-42BI	ASGE-48BI-3 ASF-48BI	ASGE-60BI-3 ASF-60BI	
Výkon chlazení / topení	kW	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	5,8 / 3,8	5,4 / 3,7	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	49 / 47 / 45 / 43	49 / 47 / 44 / 42	52 / 50 / 48 / 44	54 / 53 / 49 / 45	
	venkovní	55	56	57	57	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	1200x665x235 / 32	1570x665x235 / 40	1570x665x235 / 42	1570x665x235 / 42	
	venkovní	940x820x460 / 89	940x820x460 / 95	940x820x460 / 99	900x1345x340 / 112	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	

* Napájení všech vnitřních jednotek 1~ / 50 / 220-240. Toto zařízení obsahuje fluorované sklenkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (100% HFC-32), GWP 675. Volitelné příslušenství uvedeno v technické části katalogu.

UNI SPLIT


SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

ASD-12BI ASD-36BI
 ASD-18BI ASD-42BI
 ASD-24BI ASD-48BI
 ASD-30BI ASD-60BI

- Autorestart
- ON/OFF kontakt
- Čerpadlo kondenzátu
- Volitelný wifi modul

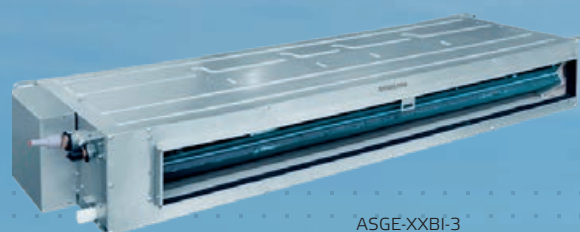

ASD-XXBI

ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI



DC INVERTER

MODEL		ASGE-12BI ASD-12BI	ASGE-18BI ASD-18BI	ASGE-24BI ASD-24BI	ASGE-30BI ASD-30BI	ASGE-36BI ASD-36BI	
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0	
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Akustický tlak v 1,4 m	vnitřní	dB(A) 41 / 38 / 36 / 34		43 / 42 / 39 / 36		40 / 39 / 37 / 36	
	venkovní	dB(A) 50		50		52	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg 700x200x450 / 20		1000x450x200 / 26		1300x450x220 / 31	
	venkovní	mm/kg 818x596x302 / 37		818x596x302 / 39		892x340x698 / 53	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24	

MODEL		ASGE-36BI-3 ASD-36BI	ASGE-42BI-3 ASD-42BI	ASGE-48BI-3 ASD-48BI	ASGE-60BI-3 ASD-60BI		
Výkon chlazení / topení	kW	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0		
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415		
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	5,8 / 3,8	5,4 / 3,7	6,1 / 4,0		
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A+ / A	A+ / A	A++ / A+		
Akustický tlak v 1,4 m	vnitřní	dB(A) 46 / 44 / 42 / 40		42 / 40 / 39 / 37		43 / 41 / 40 / 38	
	venkovní	dB(A) 55		56		57	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg 1000x700x300 / 41		1400x700x300 / 50		1400x700x300 / 50	
	venkovní	mm/kg 940x460x820 / 89		940x460x820 / 95		940x460x820 / 99	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24	

* Napájení všech vnitřních jednotek 1~ / 50 / 220-240. Toto zařízení obsahuje fluorované sklenkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (100% HFC-32), GWP 675. Volitelné příslušenství uvedeno v technické části katalogu.